

RESIDENZA AL CASTELLO


VIGOLO VATTARO – VIA AL CASTELLO
38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
rev. 03



**COMPLESSO RESIDENZIALE IN BIOEDILIZIA
CON STRUTTURA IN LEGNO D'ABETE
E ISOLAZIONI IN FIBRA DI LEGNO**

www.trenthome.it





SOMMARIO



PREMESSA	3
1. DESCRIZIONE DELL'OPERA	4
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE	7
2.1 FONDAZIONI E STRUTTURA	8
2.2 ISOLAMENTO	9
2.3 ACUSTICA	10
2.4 SERRAMENTI ESTERNI	11
2.5 SERRAMENTI INTERNI	13
2.6 IMPIANTO TERMICO – RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	15
2.7 IMPIANTO IDROSANITARIO	16
2.8 IMPIANTO ELETTRICO	17
2.9 OPERE DA FABBRO	19
2.10 ASCENSORE	20
2.11 GIARDINI PRIVATI	20
2.12 ALTRE FINITURE	21
CONDIZIONI DI VENDITA	22

PREMESSA



Il complesso residenziale “Al Castello” si trova sull’Altopiano della Vigolana, sulla via che conduce al castello di Vigolo Vattaro, a circa 10 km dalla città di Trento, completamente esposto a sud e con vista sulla montagna della Vigolana.

L’area è contraddistinta dalla Particella Fondiaria 1952/13 CC. Vigolo Vattaro, che nel Piano Regolatore del comune dell’ Altopiano della Vigolana ricade in zona B12 “area residenziale di completamento”.

La società DOMUS.CO srl con questo nuovo complesso in bioedilizia propone un complesso residenziale a bassissimo consumo energetico, bassissimo impatto ambientale, mettendo al centro di tutto il massimo comfort abitativo

Il complesso è realizzato con struttura portante in legno e materiali naturali sia internamente che esternamente secondo i criteri della bioedilizia, il tutto certificato per garantire il massimo livello di salubrità degli ambienti interni.

Come ulteriore garanzia della qualità costruttiva si è scelto di perseguire e ottenere le certificazioni **CASA CLIMA** dal punto di vista energetico, **CASA CLIMA NATURE** in relazione agli impatti sull’ambiente e sulla salute e il benessere delle persone che ci vivono, e **ARCA**, il primo sistema di certificazioni per le costruzioni in legno a garanzia di durabilità, sicurezza contro sisma e fuoco, risparmio energetico, sostenibilità e salubrità.

Quindi coloro che abiteranno in questo complesso, oltre a godere dei comfort legati all’impiego di soluzioni costruttive e materiali naturali di pregio, rispettosi dell’ambiente, avranno una tripla certificazione fatta da enti non coinvolti nel processo costruttivo che garantisce trasparenza e qualità, oltre che un maggiore valore dell’immobile.



1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il complesso, realizzato su un terreno pianeggiante e rivolto completamente a sud con vista panoramica sulla montagna della Vigolana, è composto da quattro edifici disposti a schiera: ai lati due ville indipendenti di due piani fuori terra, al centro due edifici di tre piani fuori terra con all'interno 6 unità abitative.


Complessivamente sono 8 unità residenziali di varia tipologia da due e più vani.

Le ville ai lati hanno accessi indipendenti, mentre gli appartamenti nei due edifici centrali hanno accesso dedicato con ascensore di collegamento a tutti i piani.

A piano interrato sono presenti i box auto, le cantine e la centrale termica, centralizzata per i soli sei appartamenti.

Tutti gli edifici sono in legno con struttura portante in x-lam, mentre i piani sottotetto sono caratterizzati da struttura portante in travi di legno con perline a vista.



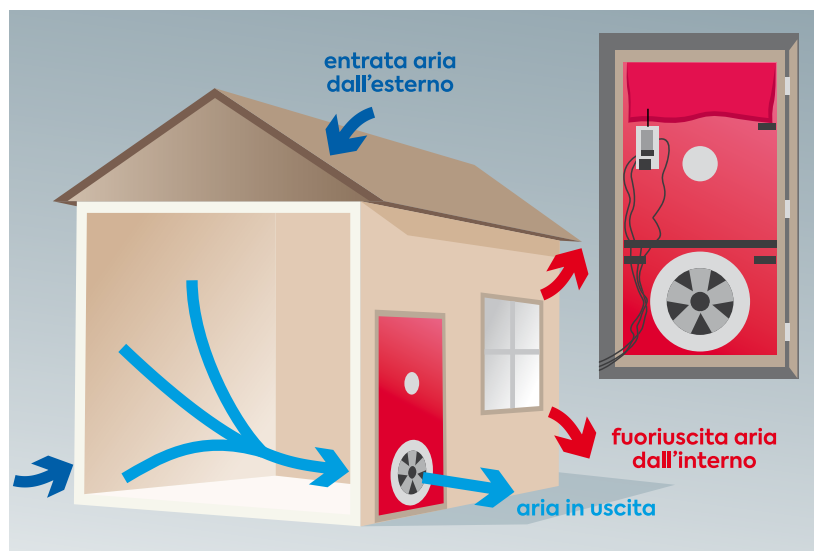

- Certificato di prova in opera BLOWER DOOR TEST (misura le perdite di aria dell'edificio) e test acustici per il rumore verso l'esterno ed internamente tra le varie unità abitative.

L'edificio sarà consegnato, con predisposti gli allacciamenti: acquedotto, energia elettrica, fognatura, telefono e tv.

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare delle varianti tecnologiche e/o architettoniche durante i lavori, ove lo ritenga più idoneo e razionale, oppure nel caso in cui siano imposte dagli organi di vigilanza.

Le caratteristiche tecniche principali del complesso residenziale sono le seguenti:

- Classe energetica A+, Casa Clima A;
- Impianto centralizzato con 2 Pompe di calore aria-acqua marca Ochsner, una per riscaldamento e una per acqua calda sanitaria, collegate ad un impianto fotovoltaico di almeno 17KWh;
- Impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con deumidificatore dedicato;
- Impianto di ventilazione meccanica controllata di tipo decentralizzato, marca BLUMARTIN;
- Serramenti ESSEPI SRL in legno con triplo vetro e oscuranti con frangisole metallici/tende a rullo esterne;
- Impianto elettrico con domotica Bticino;
- Predisposizione impianto di allarme sui serramenti esterni;





2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE

2.1 FONDAZIONI E STRUTTURA

Le opere in cemento armato riguardano solo la parte interrata della struttura mentre la parte fuori terra è con struttura portante in legno tipo xlam dello spessore costante di 14 cm a 5 strati.

Le strutture in cemento armato sono di tipo a travi rovesce per le fondazioni, soletta piena al primo solaio, mentre i muri verticali sono realizzati a doppia lastra.

Tutti i cementi armati sono realizzati con il sistema del tipo “vasca bianca” con tecnologia **SUPERSHIELD**, che consiste nell'impermeabilizzare il calcestruzzo mediante l'additivazione, in impianto di betonaggio, di un prodotto a base acquosa cristallizzante ed impermeabilizzante della massa. Sarà coperta da apposita garanzia all'impermeabilità dal produttore e comunque coperta da garanzia postuma decennale.



Tutte le opere, in legno e in c.a., avranno resistenze e dimensionamento così come riportati negli elaborati progettuali dei calcoli statici.

Le coperture sono con struttura portante in legno con travi e perline a vista, i solai intermedi sono tutti in x-lam, dello spessore come da calcoli statici.

I rivestimenti in listelli di legno che caratterizzano le facciate dell'intero complesso è in larice austriaco, non trattato.



Il larice ha caratteristiche e qualità di altissimo livello, pertanto non necessita di ulteriori protezioni aggiuntive. Sulla superficie esterna di formerà uno strato ossidato che funge da barriera contro gli agenti atmosferici e col tempo questa patina grigia sarà una caratteristica che non influirà sulla integrità della facciata. Non necessita di alcuna manutenzione nel tempo.



2.2 ISOLAMENTO

Sulle pareti perimetrali esterne, in legno x-lam dello spessore di 14 cm, sarà applicato un cappotto esterno in fibra di legno dello spessore di 16 cm ad alta densità, marca NATURALIA-BAU, mentre internamente è presente una controparete con un minimo di 4 cm di isolamento sempre in fibra di legno a bassa densità, marca GUTEX. La fibra di legno rispetto a tutti gli altri materiali coibenti, ha proprietà isolanti particolarmente elevate. È igroscopico, traspirabile e ha una capacità di accumulare

calore che è il doppio rispetto a polistirolo o lana di roccia. Questo rende la fibra di legno in assoluto il materiale migliore come protezione dal caldo estivo.

La copertura saranno isolate con 20 cm in fibra di legno, ventilata, e manto di copertura in lamiera di alluminio aggraffata color antracite, marca PREFA.

Le coperture saranno dotate di dispositivo anticaduta permanente.



I solai interni saranno opportunamente isolati:

- con guaina in polietilene espanso per estrusione o similare, specifico per l'applicazione anticalpestio nei pavimenti galleggianti ad alta resa acustica e comunque materiali muniti di certificazione di laboratorio comprovante l'attitudine di apportare alla soletta nuda un miglioramento acustico in conformità alla normativa vigente;
- con massetto alleggerito;
- con pannelli di isolante in polistirene al piano terra.

Le pareti divisorie tra le singole unità immobiliari e/o con le pareti comuni, saranno costituite da lastra in fermacell o cartongesso e coibentazione interna con pannelli di fibra di legno.



2.3 ACUSTICA

I vantaggi di un complesso residenziale certificato ARCA garantiscono ottimi livelli di isolamento acustico in quanto verranno eseguiti durante il cantiere rigorosi test acustici per testare le performance e garantire qualità. I test acustici sono di due tipi: verso l'esterno e al calpestio tra i vari appartamenti interni.

I solai ai vari piani saranno isolati, oltre che da una caldana alleggerita e da un massetto armato che aumentano la massa del solaio, da un tappetino con funzione specifica di isolante acustico dei rumori di calpestio ad elevata fonoresilienza. Le caratteristiche del prodotto sono eco-green, riciclabile e classificato come rifiuto non pericoloso.

Tra le varie unità abitative le pareti saranno realizzate con struttura in legno a telaio con interposto doppio pannello in fibra di legno e chiusa con lastre in Fermacell, ovvero gesso-fibra. Queste lastre, a differenza del comune cartongesso, sono costituite da gesso rinforzato da fibre di cellulosa, hanno una massa notevolmente superiore il che corrisponde a maggior isolamento termico, acustico, una maggiore capacità di sopportare i carichi appesi, e una notevole capacità di farsi attraversare dal vapore. Di conseguenza un'ottima resistenza in ambienti umidi alla formazione di muffe e spore, ma anche la capacità di assorbire VOC (Composti Organici Volatili) e sostanze cancerogene come la formaldeide.



2.4 SERRAMENTI ESTERNI

I serramenti esterni degli appartamenti saranno in legno, forniti dalla ditta ESSEPI SRL, modello RIVA, e avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Prestazioni termiche: trasmittanza termica pari a 0.85 W/mq secondo la norma UNI EN ISO 10077-1 con vetro basso emissivo da 52 mm;
- **Struttura:** struttura portante in legno lamellare di abete;
- **Legno:** profilo in legno complanare interno ed esterno, spessore anta e telaio mm 80. Lavorazione sul legno eseguita con fi-

nissima levigatura finale che restituisce la naturalità del materiale sia sul piano visivo che olfattivo. Il design evidenzia la purezza delle linee, con sezioni ridottissime a soli 112 mm sul nodo centrale delle due ante che rendono la finestra esteticamente piacevole ed essenziale. Il legno lamellare utilizzato è certificato PEFC e proviene da foreste con gestione sostenibile certificata. Le lamelle degli elementi di lunghezza superiore ai 2500 mm dei telai delle alzanti sono giuntate con giunto minidita (finger joint). La lunghezza minima fra le giunzioni è pari a 800 mm.

- **Ferramenta:** Ferramenta Siegenia Titan AF nelle versioni ad anta ribalta o scorrevole, completamente nascosta. Elementi in acciaio tropicalizzato con cerniere e nottolini regolabili in tre direzioni. Di serie la configurazione antieffrazione di base, con maniglie antitrapano e blocco apertura dall'esterno.
- **Guarnizione:** tre guarnizioni in materiale termoplastico espanso TPE resistenti agli agenti atmosferici con funzioni di tenuta all'acqua, all'aria e acustica.
- **Verniciatura:** verniciatura integrale ESSE-PI, con trattamento a tre mani robotizzato applicato su tutte le superfici incluse le superfici relative agli incastri prima dell'assemblaggio. Tale tecnologia conferisce al prodotto una durata doppia rispetto ai sistemi di verniciatura tradizionale. Tutti i profili sono trattati con vernici antitarlo, antimuffa, spazzolati e laccati con prodotti acrilici idrosolubili trasparenti o coprenti e resistenti ai raggi UV.
- **Vetro:** vetrate previste con uno spessore da 52 mm con triplo vetro. Lastra in vetro singola o stratificata con uno spessore da 4 a 10 mm. Canalino distanziatore Super Spacer o TGI a bassa conducibilità, colore nero. Intercapedine riempita con gas inerte Argon.
- **Bancale interno** in legno colore bianco.

Il foro finestra è caratterizzato da monoblocco termoisolante, ovvero controlaio monoblocco coibentato con EPS 250 avente lo spessore atto a compensare lo spessore del muro, sottodavanzale coibentato e inclinato di 1° verso l'esterno. All'interno del cassonetto sarà alloggiato il sistema oscurante di tipo frangisole in alluminio, con movimento a corde. Il sistema permette di modulare la quantità di luce in ingresso.

Ciascuna finestra sarà dotata di apertura ad anta ribalta, tipo wasistas e l'avvolgibile/frangisole è dotato di comando motorizzato.

Le soglie esterne sono in porfido fiammato.



2.5 SERRAMENTI INTERNI



Porte interne in legno fornite dalla ditta:
SPAZIO LEGNO SRL.

Miraquadra è una nuova collezione di Garofoli, progettata per imprimere un segno contemporaneo ad ogni ambiente.

Porte perfette, dalle armonie classiche, rivisitate attraverso un concept moderno e versatile dedicato a chi ha attenzione per ogni dettaglio.

Le finiture laccate si abbinano ad una sofisticata meccanica – dalle cerniere a scomparsa alla serratura magnetica di serie – e ad accessori dal design minimale ma deciso.

La complanarità tra mostrine, telaio ed anta, sul lato interno, ne sottolinea lo stile, rendendo Miraquadra un elegante elemento di arredo.

Telaio squadrato con mostrine piatte da 88mm montate a 90° telescopiche sui due lati, cerniere a scomparsa in finitura bianco, serratura magnetica patent cromo satinato.

SERIE: Miraquadra

MODELLO: liscio 1L

FINITURA DELLE SUPERFICI:

laccato opaco

TINTA: bianco standard

MANIGLIA:

QUADRA: HOPPE serie DUBLIN, rosetta quadrata 40x40, finitura F1 alluminio

TONDA: HOPPE serie TOKYO, rosetta tonda diam. 50mm, finitura F1 alluminio



Portoncino ingresso CE CERTIFICATO PER SISTEMI “6A”: tenuta all’aria classe 4, tenuta all’acqua classe 6A. Ad un battente (spessore battente mm 80), coibentato con pannello termoisolante stabilizzato da nervature in acciaio, su telaio massello con soglia taglio termico (Maico Transit). Completo di ferramenta di portata (cerniere AGB Zenith mm 20 a doppio gambo filettato con coperture) e di chiusura a 3 scrocci automatici, anti deformazione (GU Secury automatica ad azionamento MANUALE), comandata da cilindro antiscasso MOTTURA Champions Pro con chiavi anticopia, protetto da bocchetta “defender” AGB Tenax, triple guarnizioni siliconiche termoisolanti. Compresa guarnitura (maniglia / maniglione, e zoccolo batti piede). La finitura delle superfici viene eseguita mediante applicazione a più cicli di prodotti atossici certificati della ADLER Austria.

Nel piano interrato saranno installate porte tagliafuoco, ove prescritto dalla vigente normativa antincendio, e porte tamburate

SERIE: Thermo CE 80

MODELLO: P2 (piena, a doghe orizzontali) e/o liscio laccato

ESSENZA: Larice “Vecchia Alpe” prima patina evaporato e/o laccato

TINTA: cod. 918
(laccato grigio antracite Ral 7016)

MANIGLIA: Maniglie Hoppe Amsterdam in inox satinato su b/r tonda

MANIGLIONE: Fimet mod. Florida inox satinato mm 500

ACCESSORI: Zoccolo batti piede inox satinato

in lamiera zincata con serratura tipo Patent. Sull’ingresso di ciascun garage sarà installato un portone motorizzato sezionale composta da pannelli in lamiera d’acciaio a doppia parete, sp. 42 mm, riempimento con schiuma poliuretanica espansa esente da CFG.



2.6 IMPIANTO TERMICO – RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Ai fini del risparmio energetico è previsto un impianto termico di tipo centralizzato per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda di una pluralità di utenze, salvo per le due ville ai lati che saranno di tipo termoa autonomo.

È altresì previsto il gruppo integratore elettronico di contabilizzazione del calore, per ripartire le spese relative al riscaldamento ed al consumo dell'acqua calda, in funzione dei consumi individuali di ciascun utente.

La centrale termica è costituita da una pompa di calore aria-acqua, marca **OCHSNER**, dedicata al riscaldamento, al raffrescamento e all'acqua calda sanitaria.


Ad integrazione del sistema è presente sulla copertura un impianto fotovoltaico, garantendo costi energetici annuali e cicli di esercizio estremamente contenuti.

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento sarà del tipo a pavimento per tutto l'appartamento, con controllo della temperatura in ogni ambiente. Nei bagni sarà inoltre predisposto una presa a parete per un eventuale radiatore elettrico/infrarossi.

A supporto del raffrescamento a pavimento, onde evitare formazioni di condense, verrà installato un deumidificatore per tenere sotto controllo il livello di umidità dell'aria.

L'impianto è completato da un sistema di ventilazione meccanica puntuale, marca **BLUMARTIN**, certificata per case passive.

È un sistema di ventilazione decentralizzata canalizzabile senza canali di mandata che garantisce automaticamente un'ottima qualità dell'aria. Otto sensori di controllo regolano in automatico l'apporto di aria fresca in base al fabbisogno reale. In questo modo si previene aria troppo umida o troppo secca. Filtri iper-efficienti abbattano polveri sottili e pollini prima che entrino in casa.

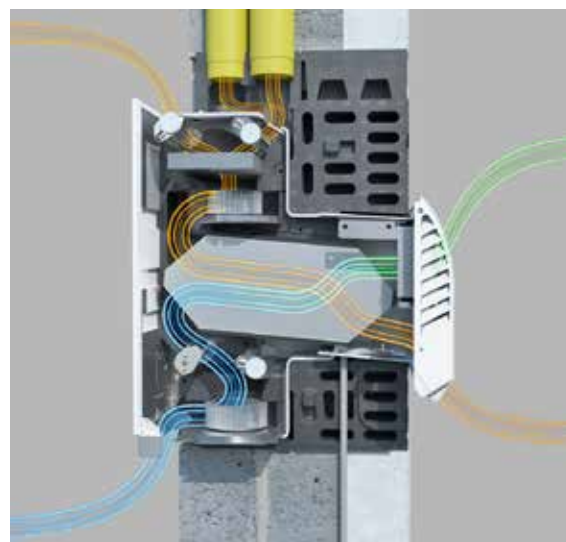

Inoltre grazie al reale recupero di calore superiore al 90% la dispersione di aria calda per ventilazione è ridotta al minimo quindi serve meno energia per riscaldare. Ciò permette di ridurre i costi per il riscaldamento e innalza sia la classe energetica che il valore dell'immobile.



2.7 IMPIANTO IDROSANITARIO

Per il bagno è previsto il seguente arredo, forniti dalla ditta Cambielli Edilfriuli:

- Bidet sospeso
Geberit Selnova oppure
Ideal Standard i.life B
- Miscelatore bidet
Paffoni stick oppure
Ideal Standard Cerabase



- Piatto doccia One 2.0 ,
dimensioni 80x100 cm oppure 80x120 cm;
- Miscelatore termostatico esterno compresa asta Paffoni birillo oppure Ideal Standard Ceratherm t25



- Wc sospeso Geberit Selnova oppure
Ideal Standard i.life B
- Placca Sigma 01
- Vasca, dove prevista, in acrilico da incasso modello Ideal Standard Connect Air dim. 170x70 cm, completa di miscelatore Paffoni Stick oppure Ideal Standard Cerabase

Sono previsti inoltre:

- Attacco per lavatrice, asciugatrice e attacco lavello cucina (non fornito) con attacchi acqua calda, fredda e scarico.
- Tubazione per cappa con fuoriuscita in copertura.

Le tubazioni di alimentazione acqua sono in acciaio zincato o polietilene reticolato, isolate con guaina. Le tubazioni di scarico sono in materiale plastico certificate antirumore.

2.8 IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico, per ogni unità immobiliare, sarà a reti distinte, uso termico ed uso illuminazione e fanno capo al quadretto posto all'ingresso dell'appartamento completo di interruttori magnetotermici e salvavita di zona.

L'impianto è sviluppato con la domotica **Bticino**, i frutti sono della serie "LIVING NOW" con placche di colore bianco.

Per i locali garage e cantine sarà predisposto un apposito quadretto, con interruttori magnetotermici salvavita nel locale contatori del piano interrato.

L'impianto elettrico è completo di messa a terra, secondo norme C.E.I.



INGRESSO

- 1 quadro elettrico generale
- 1 centralino con interruttore differenziale magnetotermico
- 1 punto videocitofono
- 1 punto luce con possibilità di comando da due punti
- 1 presa 2x10/16° + terra



Ogni appartamento sarà dotato di campanello con pulsantiera per chiamata dall'ingresso dell'appartamento, di videocitofono con apri porta e di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente dell'ingresso. È prevista la predisposizione dell'impianto di allarme.

Più specificatamente l'impianto elettrico comprende per ogni appartamento le seguenti dotazioni impiantistiche standard, per ciascun vano o accessorio:



SOGGIORNO

- 1 luce emergenza
- 1 presa TV
- 1 presa DATI
- 1 punto telefonico
- 2 punti luce a soffitto o parete comandati da una o più posizioni
- 3 prese 2P+T 10/16A
- 2 prese UNIVERSALI

CUCINA

- 1 punto luce ambiente comandato da una o più posizioni
- 1 punto luce sottopensile
- 1 punto aspirazione cappa
- 4 punti alimentazione per elettrodomestici (piano cottura, forno, frigo, lavatrice)
- 3 prese UNIVERSALI

CAMERA MATRIMONIALE

- 2 punti luce a soffitto comandati da tre posizioni
- 2 prese 2P+T 10A
- 1 presa 2P+T 10/16A
- 2 prese UNIVERSALI
- 2 prese ricarica USB
- 1 presa telefono
- 1 presa TV
- 1 presa DATI

ALTRE CAMERE

- 1 punto luce a soffitto comandato da una o più posizioni
- 1 o 2 prese 2P+T 10A
- 1 presa 2P+T 10/16A
- 2 prese UNIVERSALI
- 1 presa USB
- 1 presa telefono
- 1 presa TV
- 1 presa DATI

BAGNO

- 1 punto luce a soffitto comandato da interruttore bipolare esterno al bagno
- 1 punto luce centro lavabo comandato da interruttore bipolare con presa 2P+T10A
- 1 presa 2P+T 16A per lavatrice (ove prevista)
- 1 presa UNEL

ATRIO NOTTE

- 1 punto luce a soffitto con interruttore
- 1 presa 2P+T 10/16A

BALCONI

- 1 o 2 punto luce a parete
- 1 presa 2P+T 10/16A stagna

GARAGE

- 1 punto luce a soffitto comandato da interruttore bipolare stagno
- 1 presa 2P+T 10/16A stagna

CANTINA

- 1 punto luce a soffitto comandato da interruttore bipolare stagno
- 1 presa 2P+T 10/16A stagna

Nei bagni privi di finestre è prevista la ventilazione meccanica forzata tipo LIMODOR con un ricambio d'aria minimo di legge paria a15 vol/ora, attraverso tubo di sfiato di ventilazione naturale verso l'esterno.

Accesso, ingresso e vano scala saranno dotati in maniera opportuna di corpi illuminanti, temporizzati.

2.9 OPERE DA FABBRO

Il portone principale di accesso ai garage/posti auto interrati è di tipo sezionale, motorizzato, composto da profilati tubolari di alluminio estruso. Elementi del portone con altezza variabile da 500 a 750 mm. Riempimento specchiature con grata, sezione di areazione 58%. La chiusura dei garage è prevista con portoni

sezionali composti da pannelli in lamiera d'acciaio a doppia parete, spessore 42 mm, riempimento con schiuma poliuretantica espansa.

I parapetti di tutto il complesso sono con struttura in acciaio zincato a caldo colore nero e tamponamento con rete di design in acciaio inox Aisi 316 marca X-TEND.



2.10 ASCENSORE

Sarà installato un ascensore con quattro fermate totali, da piano interrato al piano secondo, con materiali e finiture di eccellente qualità.

Gli ascensori sono del nuovissimo tipo “a basso consumo”, senza locale macchine, che garantiscono l'affidabilità, il comfort di marcia e soprattutto l'economia di esercizio per l'utente finale.

Sono inoltre costruiti in conformità alle normative per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13 del 09.01.1989; D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96) Norme armonizzate UNI EN 81 – 1/99 e D.M. 246/87 “Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione”).



2.11 GIARDINI PRIVATI



Per gli appartamenti con giardino è previsto:

- pozzetto con attacco acqua fredda;
- predisposizione impianto di irrigazione per le siepi;
- siepe di confine con le altre proprietà;
- fornitura e posa di tubo elettrico vuoto per futuri utilizzi, del tipo protettivo, pieghevole e corrugato; dalla cassetta di derivazione impianto elettrico dell'appartamento all'esterno nel pozzetto in cls con chiusino.

2.12 ALTRE RIFINITURE

1. Tinteggiatura interna

- pittura a tempera per tutti i locali, colore bianco.

2. Pavimenti

Sono previsti i seguenti tipi di pavimenti, forniti e posati da Martinelli Ceramiche srl (Levico Terme – TN).

Aziende fornitrici di Ceramiche e Legno contemplate nel capitolato sono: Caesar, Mirage, Novabell, Bauwerk.

- nell'ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, bagni, in gres porcellanato a scelta, formato 60x60, posati dritti, a giunto aperto di circa 2 mm mediante collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
- rivestimenti nei bagni, fino ad un massimo di 1,2 m (esclusa area doccia che sarà fino massimo 2,2 m), in gres porcellanato o monocottura in pasta bianca a scelta, formati 60x60, 30x60, posati dritti, a giunto aperto di circa 2 mm, mediante collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
- le docce verranno impermeabilizzate mediante la realizzazione di membrana liquida elastica a rapido asciugamento per l'impermeabilizzazione all'interno delle docce, della ditta Mapei, tipo Mapegum Wps.
- nelle camere pavimento in legno prefinito a 2 strati, delle ditte Bauwerk, serie Cleverpark, essenza Rovere, colore Naturale-Crema scelta 34 con nodo, formato dogia 10x1250, dello spessore 10 mm, superficie verniciata o ad olio naturale, posato con colla bicomponente della ditta Wakol,


verso di posa diritto, su massetto perfettamente deumidificato (umidità < 2 %) e liscio.



Bianco 100

Bianco 101

Neutro 100



Mogano 102

Noce scuro 100

- nei poggioli e marciapiede a piano terra, piastrelle e battiscopa di ceramica ingelive colore e formato a scelta del costruttore e uguale per tutto l'edificio.

3. Battiscopa

- In ogni locale lungo i muri, (esclusi i bagni) battiscopa tipo in legno massiccio di abete, rivestito in melaminica essenza Rovere o Laccato Bianco, altezza 50 mm, spessore 12 mm, posato mediante collante silconico

4. Garage e cantine

- La pavimentazione è in battuto di cemento liscio al quarzo.
- Le murature in calcestruzzo e i soffitti del piano interrato sono in cemento a vista e non intonacate.

5. Pavimentazione esterna

- In ceramica e/o gres per esterni per il perimetro dell'edificio e per i balconi.
- Piazzale di ingresso in cubetti di porfido.

CONDIZIONI DI VENDITA



L'unità immobiliare viene costruita e consegnata alla Parte Promittente Acquirente con caratteristiche tecniche esecutive, come descritto nella presente relazione e come indicato negli elaborati tecnici accettati dalla controparte; eventuali varianti con lavorazioni e impiego di materiali particolari extra capitolato, potranno essere autorizzate ed eseguite solo preventivamente dalla società venditrice a sua totale discrezione, con il relativo costo a carico del cliente.

Si specifica altresì che non saranno eseguite varianti successivamente all'esecuzione delle singole categorie di opere e/o che i relativi materiali siano già stati approvvigionati dall'impresa costruttrice.

La società DOMUS.CO srl si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai materiali di costruzione e alla dotazione degli appartamenti, per possibili variazioni intervenute sui

prodotti in commercio e in base a prescrizioni normative imposte da leggi e regolamenti delle Competenti Autorità dalla stesura del presente capitolato.

Per evidenti motivi di sicurezza l'accesso al cantiere edile è riservato ai soli addetti ai lavori e vietato agli estranei.

Non sono ammesse visite in cantiere, un'eventuale sopralluogo a carattere eccezionale del promissario o altri, dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla società Domus.co srl ed avvenire esclusivamente in presenza di un suo delegato.

La società costruttrice nel caso di visite in cantiere non autorizzate, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone.

Trento, dicembre 2024

DOMUS.CO srl

Via Alto Adige,174 - 38121 Trento (TN)

C.F. e P.iva 02446850220

www.trenthome.it